

Photo Printing Solutions



# CP-D90DW-P

Stampante fotografica



## Rapida, di gran qualità e multiformato - Il miglior modello di Mitsubishi

La CP-D90DW-P è una stampante a sublimazione compatta che richiede spazi ridotti di installazione. Grazie al servizio di riavvolgimento, gli utenti possono ora produrre diversi tipi di stampa multiformato con un unico rotolo di carta senza sprechi. Non è necessario cambiare la carta per stampare in 10x15 cm (4x6") o 15x20 cm (6x8"). Grazie alla sua tecnologia con un nuovo meccanismo di ventilazione, offre una delle migliori prestazioni di stampa sul mercato.

### Caratteristiche principali

- // Funzione di riavvolgimento
- // Funzione di risparmio energetico
- // Multiformato
- // Rapida e potente
- // Design compatto
- // Manutenzione minima e alta affidabilità
- // Carta sagomata e cartoline



#### Funzione di riavvolgimento

Quando l'ultima metà del nastro a colori non è stata utilizzata nell'ultima stampa, sarà disponibile per la stampa successiva in 10x15 cm (4x6"). La funzione di riavvolgimento non è disponibile nella modalità sottile.

#### Funzione di risparmio energetico

La modalità di risparmio energetico riduce il consumo di energia a meno di 1 W quando la stampante è ferma o in modalità di risparmio energetico.

#### Multiformato

La CP-D90DW-P ha una notevole capacità di stampa multiformato da 5x15 cm a 15x51 cm (2x6" - 6x20") che combina varie referenze di consumabili della gamma di prodotti Mitsubishi Electric.

#### Rapida e potente

A partire da 7,8 secondi per stampe 10x15 cm e fino a 430 stampe all'ora, è una potente stampante ideale per cabine per fototessere, eventi e molte altre esigenze del settore fotografico.

#### Design compatto

Con solo 0,10 m<sup>2</sup> di superficie, un' altissima qualità e il design più piccolo e compatto che si adatta ovunque.


#### Manutenzione minima e alta affidabilità

Il design a prova di polvere e il flusso d'aria migliorato garantisce la massima durata e aumenta il volume di stampa riducendo al contempo la contaminazione.

#### Carta sagomata e cartoline

Carta sagomata, cartoline, formato panoramico con materiali di consumo standard... La CP-D90DW-P è una vera stampante multiformato.

### Caratteristiche






## Facile da usare

La CP-D90DW-P è progettata per un facile utilizzo e una rapida manutenzione grazie al caricamento frontale della carta.

Facile caricamento della carta

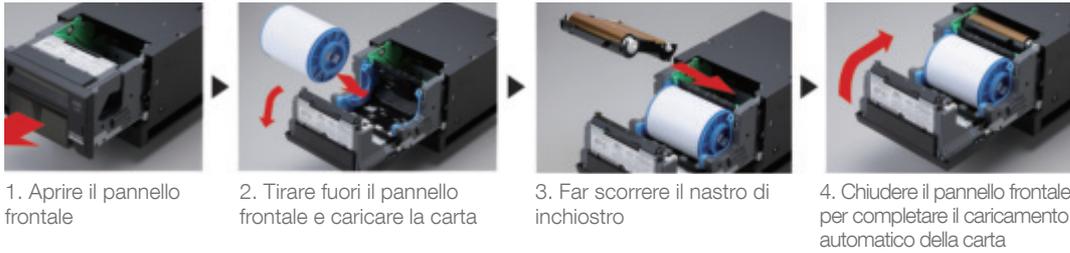

1. Aprire il pannello frontale
2. Tirare fuori il pannello frontale e caricare la carta
3. Far scorrere il nastro di inchiostro
4. Chiudere il pannello frontale per completare il caricamento automatico della carta

Manutenzione



Facile accesso alla testina termica per la pulizia.

- La modalità di risparmio energetico aiuta a ridurre i costi operativi minimizzando il consumo di energia in standby (modalità di risparmio energetico).
- Testina termica con tecnologia a lunga durata garantisce longevità e durata per un investimento redditizio.
- Il supporto della bobina di carta consente un facile posizionamento.

## Flessibilità tra sistemi

Con i terminali di alimentazione disponibili (CC) di 5 V 2 A e 12 V 2 A, un piccolo computer a bassa potenza come un computer stick o un dispositivo mobile può essere alimentato dalla stampante, in grado di supportare un'ampia gamma di applicazioni come la stampa wireless e offrendo così una postazione di stampa economica ed efficiente.


**Impostazioni VESA**

**Compact PC (con modalità Wi-Fi)**

**Porta USB**      \*PC non incluso      **12V CC terminale di uscita**

## Multiformato

Supporta varie dimensioni di stampa grazie a un software di sviluppo (SDK) per l'editing delle applicazioni. Più di 51 mm(2") in direzione dell'origine carta, 1 punto di margine.


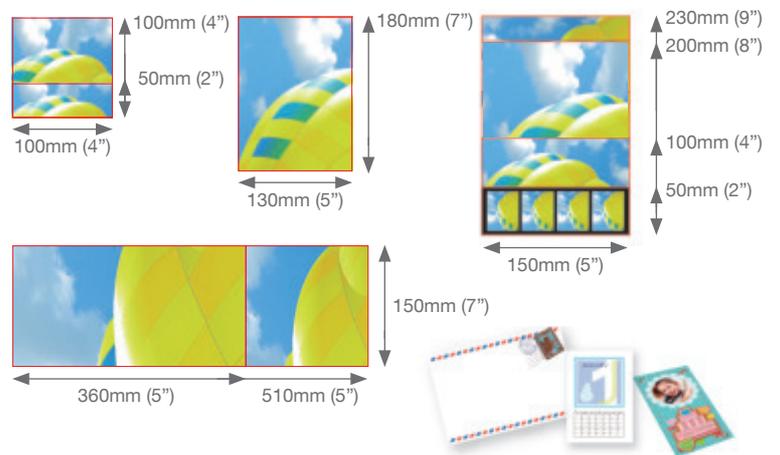


## Massima qualità di stampa

CP-D90DW-P è dotata di una tecnologia di analisi delle immagini progettata per consentire una stampa rapida senza compromettere la qualità dell'immagine. Ogni immagine ricevuta viene costruita e analizzata dal processore della stampante, la densità di stampa e i dettagli vengono analizzati e stampati di conseguenza, offrendo il miglior risultato possibile su ogni foto stampata.

Modelli convenzionali

CP-D90DW-P

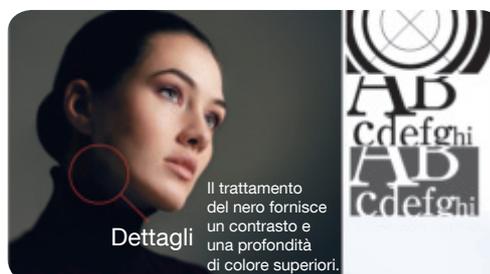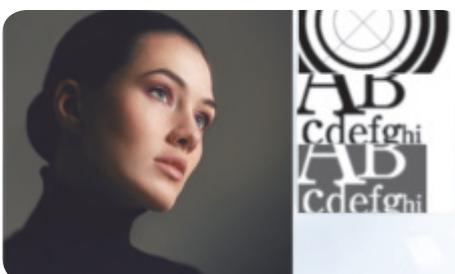

Stampa le foto con una nitidezza eccezionale, colori vivaci e finiture di alta qualità.

Stampe più chiare senza sfocature sulle linee e sui dettagli. Senza alterare o compromettere i dettagli dell'immagine originale.

PANNELLO ANTERIORE

PANNELLO POSTERIORE


Porta di apertura



- 1. Spia di allarme
- 2. Spia del rullo di carta
- 3. Spia di accensione
- 4. Uscita della carta
- 5. Pulsante di apertura
- 6. Vassoio carta
- 7. Entrata di ventilazione
- 8. Unità di stampa
- 9. Porta

Pannello (Destro, vista completa)

Pannello (Sinistro, vista parziale)

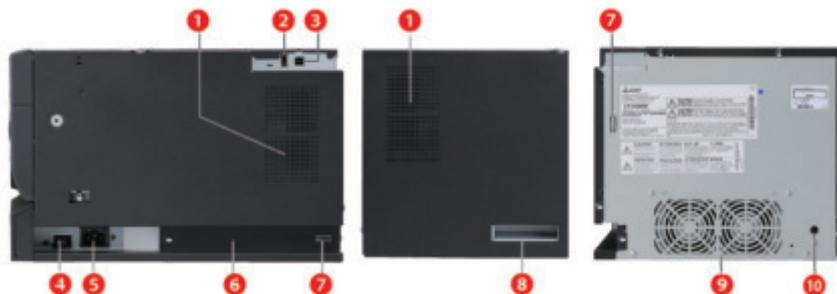

- 1. Entrate di ventilazione
- 2. 5 V uscita porta USB tipo A (2 A max.)
- 3. Porta USB
- 4. Pulsante di accensione
- 5. Presa di alimentazione elettrica (CA)
- 6. Manico per il trasporto
- 7. Fori per fissare il filo
- 8. Manico per il trasporto
- 9. Uscite di ventilazione
- 10. 12 V (CC) terminale di uscita (2 A max.)

Specifiche tecniche

Compatibilità del sistema	Windows/ Mac
Metodo di stampa	Stampa a linea mediante trasferimento termico a sublimazione di colore Stampa progressiva su lati a 3 colori (giallo, magenta, ciano) più laminazione superficiale
Opzioni di stampa	Stampa a una faccia
Formati di stampa	Multiformato / taglio variabile 5x15 – 15x51cm (2x6" - 6x20")
Capacità memoria	Memoria 128MB archiviazione temporanea di memoria volatile. I dati verranno cancellati dopo la stampa
Finitura stampa	Lucido/Opaco
Capacità di stampa	Fino a 430 stampe / 10x15 cm
Velocità stampa (10x15 cm - 4x6")	7.8 s
Driver disponibili	Windows® 7/8/10 (32 bit/64bit), Mac®OS 10.6-10.11
Materiali di consumo	CK-D746, CK-D715, CK-D718, CK-D720, CK-D723, CK-D769, CK-D820, CK-D757, CK-D768, CK-D868, CK-D715-PF42, CK-746-PF42, CK-746-PF33, CK-D946PST
Risoluzione della stampa	300 dpi
Peso	14kg (30.0lb)
Dimensioni L/P/A	275 / 365 / 237 mm
Ingombro	0.10 m <sup>2</sup>
Consumo di energia	4.6A (120VAC 50/60Hz), 2.4A (220-240VAC 50/60Hz)
Terminali di uscita	12V / 2.0A max - 5V / 2.0A max
Accessori	Flangia carta (1), Distanzatore per flangia carta (1), Cartuccia inchiostro (1), Vassoio carta (1), Alimentatore CA (120V), Alimentatore CA (220-240V) (1), CD-ROM(1), Fascette (2), Fascetta di sicurezza/Viti/Rondelle (1set), Guida all'installazione veloce (1)

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso