

Photo Printing Solutions



CP-D707DW

Stampante fotografica



Alta capacità, qualità e velocità con un doppio piano

Grazie a una capacità di piano doppia, si tratta di una soluzione di stampa potente e flessibile da usare. A seconda della combinazione di carta inserita nei piani superiore e inferiore, la stampante CP-D707DW può produrre fino a quattro formati. Il 10x15 cm (4x6"), il 15x20 cm (6x8") o 15x23 cm (6x9") simultaneamente, e il 13x18 cm (5x7") separatamente.

Caratteristiche principali

- // Multiformato
- // Funzione di risparmio energia
- // Tempo di stampa
- // Capacità di stampa
- // Design compatto
- // Minima manutenzione e massima affidabilità
- // Supporti perforati

Caratteristiche





MULTIFORMATO

Il doppio piano permette un uso molto flessibile, che permette di gestire vari formati di stampa allo stesso tempo.

FUNZIONE DI RISPARMIO ENERGIA

Le stampanti fotografiche Mitsubishi sono progettate per ridurre il consumo di energia in modalità stand-by fino al 96% in più rispetto alle stampanti delle generazioni precedenti. Il consumo in modo stand-by è riferito all'energia elettrica consumata dagli apparecchi elettronici durante la fase di spegnimento o stand-by. Risparmia energia in modalità stand-by, riducendo il consumo di energia fino a meno di 1 watt.

SUPPORTI PERFORATI

Con la possibilità di utilizzare supporti perforati, permette una perfetta combinazione di funzionalità importanti e dimensioni ridotte, per ottenere la stampante fotografica più flessibile e conveniente per uso professionale disponibile sul mercato.

CAPACITÀ DI STAMPA

Fino a 800 stampe con il doppio piano, garantendo un'alta capacità di stampa per i tuoi ordini più grandi e le necessità di stampa più stringenti.

DESIGN COMPATTO

Con il suo doppio piano in soli 0,18 m² e 22 kg, la CP-D707DW permette un rendimento altissimo con delle dimensioni ridotte.

MINIMA MANUTENZIONE E MASSIMA AFFIDABILITÀ

L'efficienza del modello CP-D707DW è migliorata grazie a un sistema tecnologico di raffreddamento unico, l'ideale per quegli ambienti soggetti a maggiori livelli di inquinamento o polvere. È dotato di separatori incorporati, progettati per una circolazione efficace dell'aria, che mantengono le testine separate dall'alimentazione e riducono i problemi dovuti alla polvere.


TEMPO DI STAMPA

5,9 secondi per le stampe da 10x15 cm (4x6"). Il doppio piano la rende una stampante velocissima.

PANNELLO ANTERIORE



PANNELLO POSTERIORE

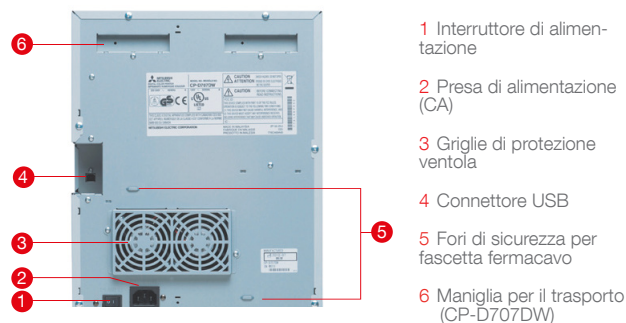

Specifiche tecniche

Compatibilità del sistema

Metodo di stampa

Opzioni di stampa

Formati di stampa

Capacità memoria

Finitura foto

Capacità di stampa

Velocità stampa (10x15 cm - 4x6")

Supporti

Risoluzione

Peso

Dimensioni L/P/A

Ingombro

Consumo di energia

Accessori

Windows/Mac

Trasferimento termico a sublimazione di inchiostro a colori. Stampa progressiva frontale a tre colori (giallo, magenta, ciano) più laminazione superficiale

Stampa su un solo lato

5x15 cm, 7.5x10 cm, 10x10 cm, 10x15 cm, 13x18 cm, 15x11 cm, 15x15 cm, 15x20 cm, 15x21 cm, 15x23 cm. Dipenderà dal consumatore utilizzato. Si prega di controllare la sezione dei materiali di consumo sul nostro sito web.

32 MB - Trasferimento dati possibile durante la stampa

Opaca/Lucida

Fino a 800 stampe / 10x15 cm (doppio piano)

Velocità di stampa 5,9 s (doppio piano)

CK-D757, CK-D768, CK-746-PF42 (Perforati), CK-746-PF33 (Perforati), CK-D769, CK-D746

300 dpi

22 kg (48,5 lb.)

275 / 446 / 340 mm

0,12 metri quadrati

2,4 A (220-240 V CA, 50/60 Hz.) / 4,6 A (120 V CA, 50/60 Hz.)

Cavi di alimentazione (per 120 V e 230 V), Cartuccia di inchiostro (1), CD-ROM (1), Flangia carta (1 set), Spaziatori (1 set), Guida di installazione veloce (1), Contenitore carta (1), Fascetta fermacavo (2), Fascetta di sicurezza (1), Vite per fascetta di sicurezza (1)

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.